

Monteringsanvisning V3


komplement till gällande AMA

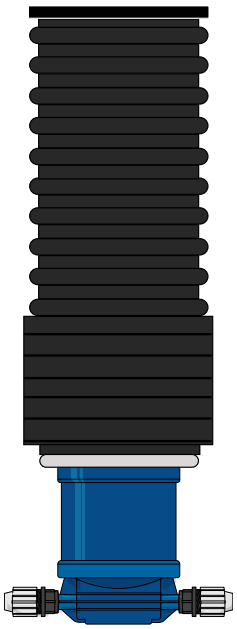


Notera ev. riktningsindikator!

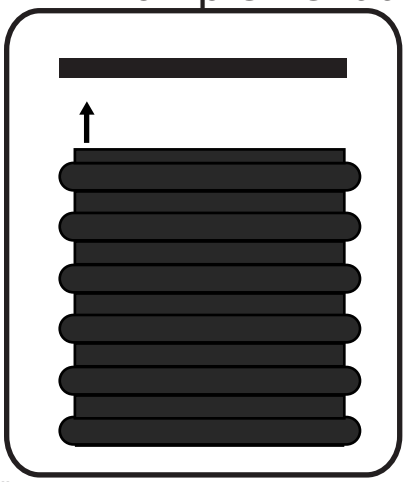


Öppna genom att lossa muttern med 13 nyckel, avlägsna bricka och packning,lyft locket rakt uppåt. Ta upp en av låsbultarna och dra sedan ut staget från brunnssidan.Ta ur staget. Lyft därefter upp ev lockisolering med magnet, verktyg eller för hand.

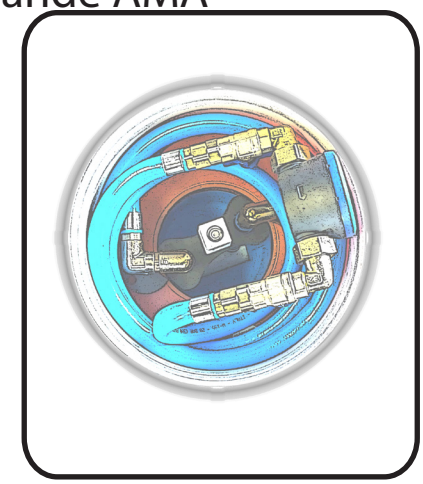


Vy uppifrån. Se till att mätare eller passbit sitter monterad.
Om slangarna är skadade eller om låsning inte sitter korrekt (se nästa punkt) måste detta åtgärdas.

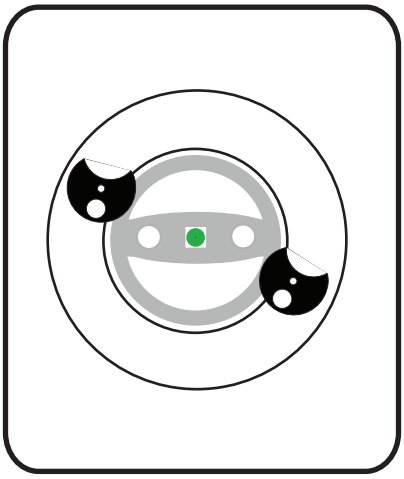


Se till att låsningen "låser" bröstplattan enligt bild ovan. Annars åtgärda. Detta är en säkerhetsdetalj för att förhindra misstag vid upplyftning pga oaktsamhet.

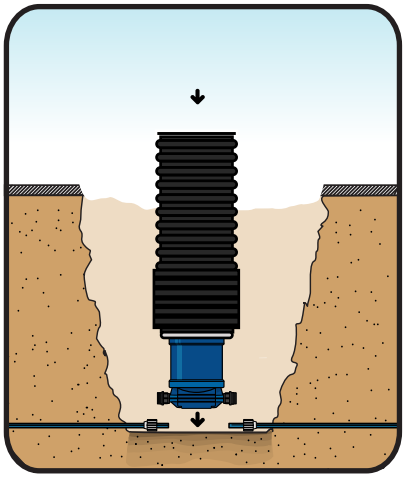

Placera den färdigmonterade brunnen på en väl packad, plan yta ca 150mm. Se till att det är väl avvägt och packat under kassett, kopplingar och rör minst 1m från centrum på kassetten åt varje håll samt fritt från andra markinstallationer. 1,5m i cirkel kring brunnen.

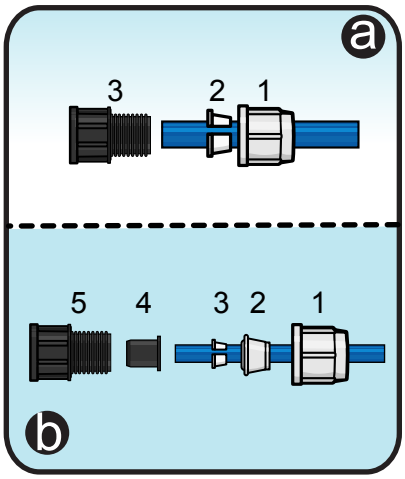

Anslut kopplingarna.
a. utan reducerset , b. med reducerset
För på 1 & 2 (b. 1,2&3) på röret. (b. för in 4 i 5) Skjut in röret i 3 (b. 4&5). Dra 2 &1 (b. 3,2&1) så långt mot 3 (b. 4&5) som möjligt och spänn åt nr 1 utan verktyg!

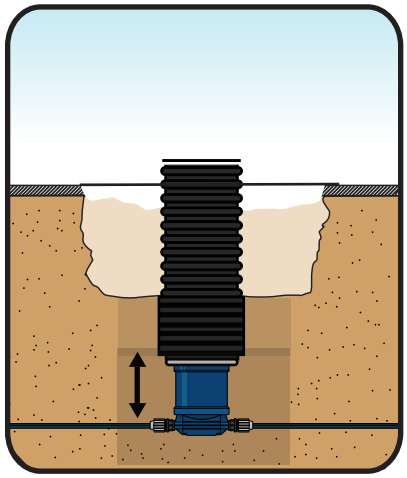

Icke tjäldrivande massor ska användas. Ett fritt område kring brunnen från andra installationer bör alltid eftersträvas (ex. pumpbrunn).

Återfyll i lager, börja med 0-8 massor till ca 1cm ovan anslutningsrören. Packa noga med ex. skyffelskaft kring rören. Återfyll med 0-8 i lager om ca 30 cm innan massorna packas noga kring brunnen, jämnt fördelat ("maskinpacka" ej). Kompakterbara massor ska användas. Återfyll därefter resterande med 0-18 massor, packas i lager om 20cm.

I övrigt återfylls i enlighet med gällande AMA. Lämna brunnens lock uppstickande ca 100mm ovan mark om ej betäckning ska användas. Tänk på att stigarröret får avvika max 2°/m.

Glöm inte att avlufta slangarna.
Provtryckt från fabrik -efterprovtryck max 10 bar i installation.

Viktigt!
För bästa resultat skall V3-brunnen hållas ren invändigt före montage.
Undvik alltid sättningsspänningar i kassetten.
Skulle frågor uppstå, tveka inte att kontakta säljare eller tekniker. Se till att ordentligt frostskydd utföres vid behov.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

©Copyright 2012,2 Brimer AB (SS)

BRIMER
www.brimer.com
0479-100 25 www.brimer.com